

NC-DRAHT / SPIRALDRAHT



Der NC-Draht, der auch Spiraldraht genannt wird, ist ein sehr flexibler, nylonbeschichteter Eisendraht. Die Abmessungen liegen zwischen 0,70 mm und 2,00 mm. Auch bezüglich der Spulen gibt es Auswahlmöglichkeiten.* Der Spiraldraht ist in diversen Farben erhältlich und wird überwiegend in der Produktion für Bürobbedarf eingesetzt.

ABMESSUNGEN

0,70 – 2,00 mm

FARBEN

weiss
schwarz
silber / transparent
blau
gelb
grün
rot
andere Farben auf Anfrage

SPULEN



Spule SD 300	
Gewicht	15 kg
A	300 mm
B	210 mm
C	52 mm
D	102 mm





Spule MP 100	
Gewicht	90 kg
A	355 mm
B	220 mm
C	125 mm
D	355 mm



Spule BK 400	
Gewicht	400 kg
A	355 mm
B	220 mm
C	
D	670 mm



Spule BK 800	
Gewicht	800 kg
A	800 mm
B	450 mm
C	
D	690 mm

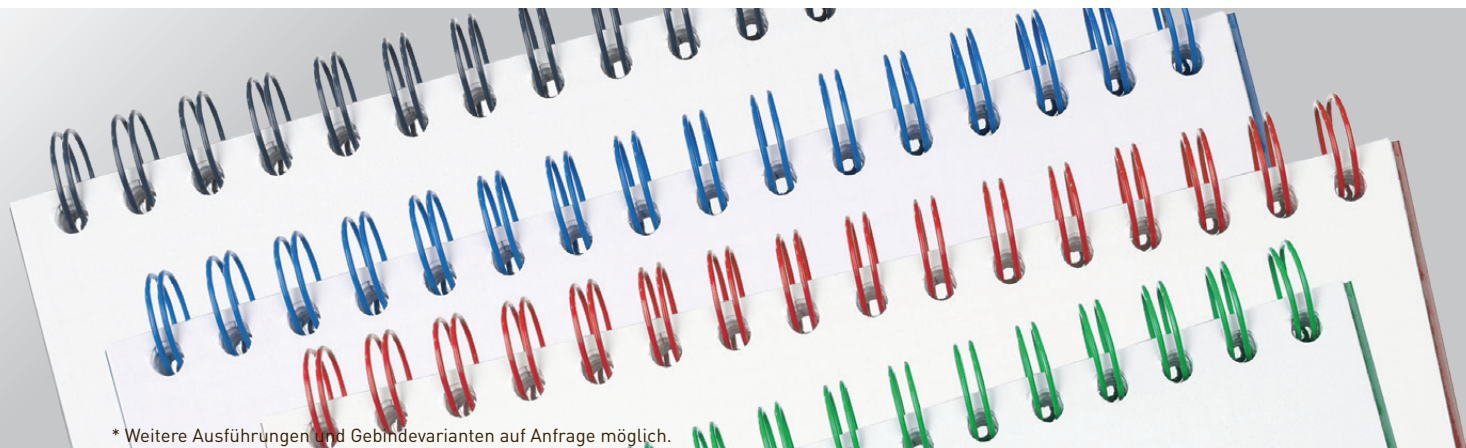

* Weitere Ausführungen und Gebindevarianten auf Anfrage möglich.